



Características del producto:

Protector Térmico: Monofásico

Aislamiento: F

Protección: IP55

Condiciones de trabajo:

Temperatura promedio:


5~50°C

Temperatura Ambiente: ≤50°C


Presión 0.3MPa

Parámetros Técnicos

Modelo	Caudal max (l/min)	H max (m)	Voltaje (V/Hz)	Potencia		Amperios (A)	Peso (kg)	Tamaño de empaquete (mm)
				kW	HP			
JA35	150	7.5	110-120/60	0.25	0.35	1.6	5.1	350 x 175x 250
JA50	180	10	110-120/60	0.37	0.5	2.0	5.9	350 x 175 x 250
JA75	250	12	110-120/60	0.55	0.75	3.2	7.9	380 x 180 x 250
JA100	300	12	110-120/60	0.75	1.0	3.8	8.6	380 x 180 x 250
JA120	335	13	110-120/60	0.9	1.2	4.6	9.1	380 x 180 x 250
JA150	380	16	110-120/60	1.1	1.5	5.8	11.5	435 x 220 x 270
JA200	450	16	110-120/60	1.5	2.0	7.0	13	435 x 220 x 270

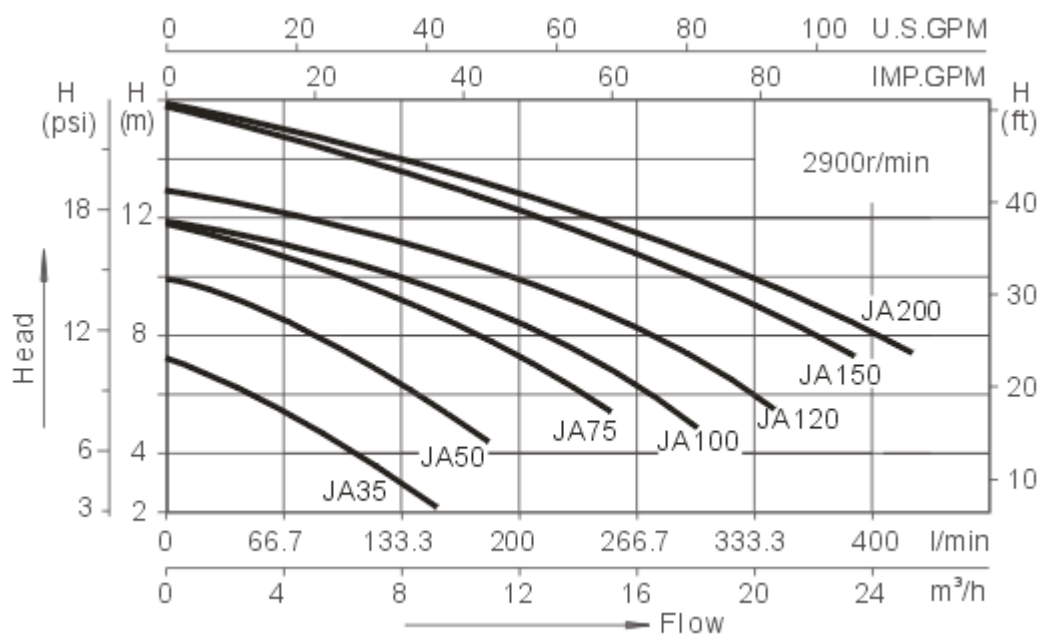


Dimensiones

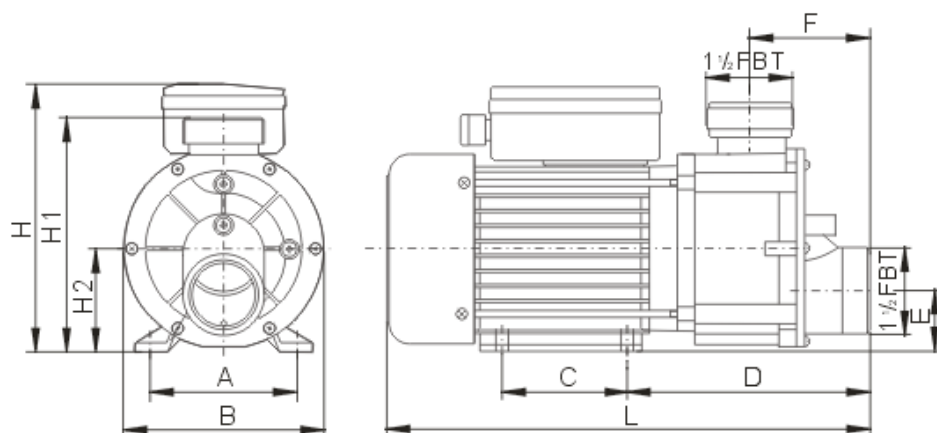

Modelo	Medidas (mm)									
	A	B	C	D	E	F	L	H	H1	H2
JA35	100	153	80	164	33	89	317	191	168	63
JA50	100	153	80	164	33	89	317	191	168	63
JA75	112	156	90	172	44	86	347	205	179	74
JA100	112	156	90	172	44	86	347	205	179	74
JA120	112	156	90	172	44	86	347	205	179	74
JA150	121	187	90	218	38	120	402	210	211	90
JA200	121	187	90	218	38	120	402	210	211	90

Vista Explotada

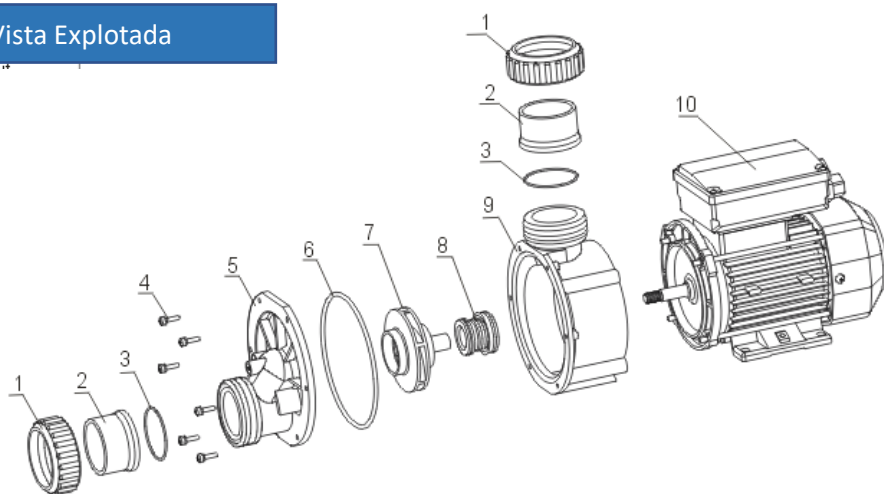

No.	Nombre
1	Acople universal
2	Universal
3	O-ring
4	Tornillos para ensamble
5	Tapa bomba
6	O-ring
7	Impulsor
8	Sello mecánico
9	Carcaza bomba
10	Motor

Aplicaciones del producto



Recirculación de agua en
bañera



Recirculación de agua en
equipos de SPA