

Ficha Técnica Motobomba SWPB



Características del producto:

Protector Térmico: TI.USA

Aislamiento: F

Protección: IP55

Condiciones de trabajo:

Temperatura promedio: 5~50°C


Temperatura Ambiente: ≤50°C

Presión máxima: 0.3MPa


Parámetros Técnicos

W	Caudal max (l/min)	H max (m)	Voltaje (V/Hz)	Potencia		Amperios (A)	Tamaño de empaquete (mm)	Curva
				kW	HP			
SWPB075	285	12	220/50	0.55	0.75	3.2	635 x 310 x 370	1
SWPB100	315	15	220/50	0.75	1.0	3.8		2
SWPB120	335	17	220/50	0.9	1.2	4.6		3
SWPB150	400	19	220/50	1.1	1.5	5.2		4
SWPB200	480	21	220/50	1.5	2.0	7.0		5
SWPB250	530	21	220/50	1.85	2.5	8.6		6
SWPB300	550	22	220/50	2.2	3.0	10		7

Curva de Rendimiento

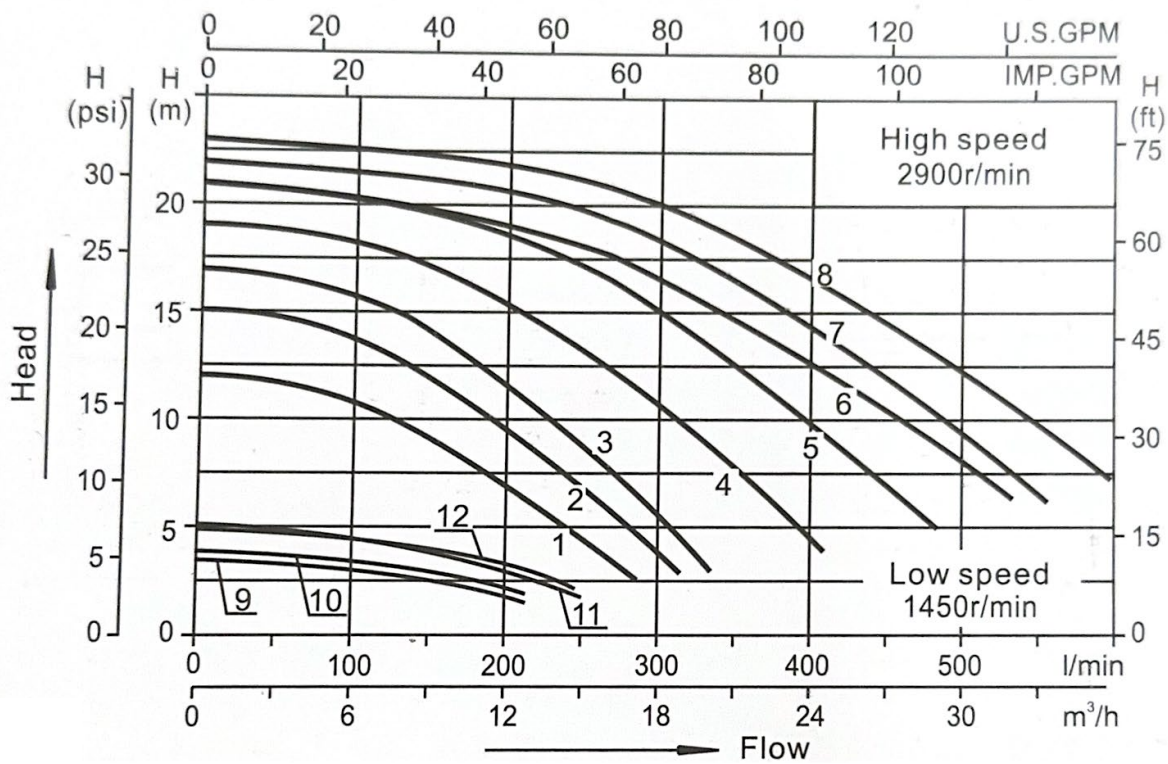


Dimensiones

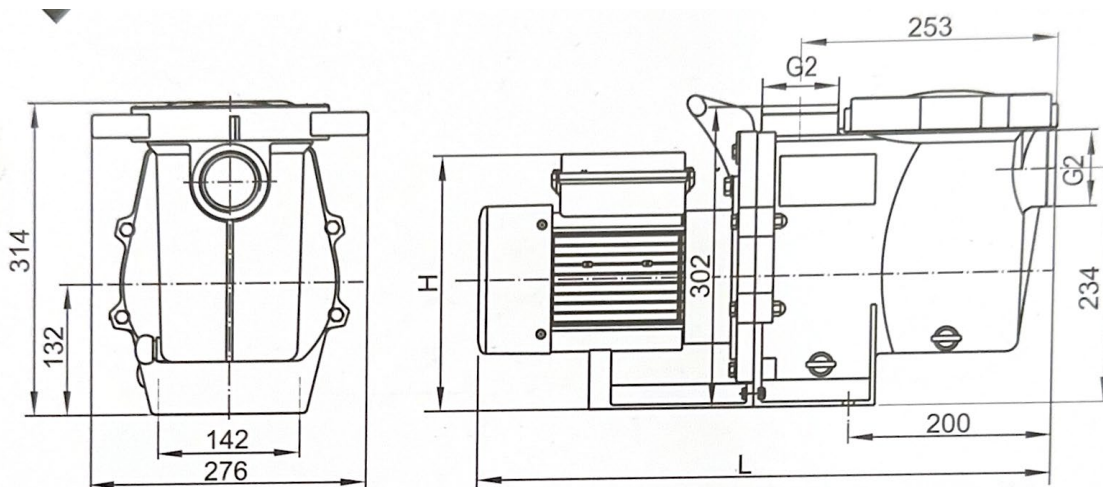

Modelo	L (mm)	H (mm)
SWPB075	572	243
SWPB100	572	243
SWPB120	572	243
SWPB150	572	243
SWPB200	572	246
SWPB250	572	258
SWPB300	585	258

Vista Explotada

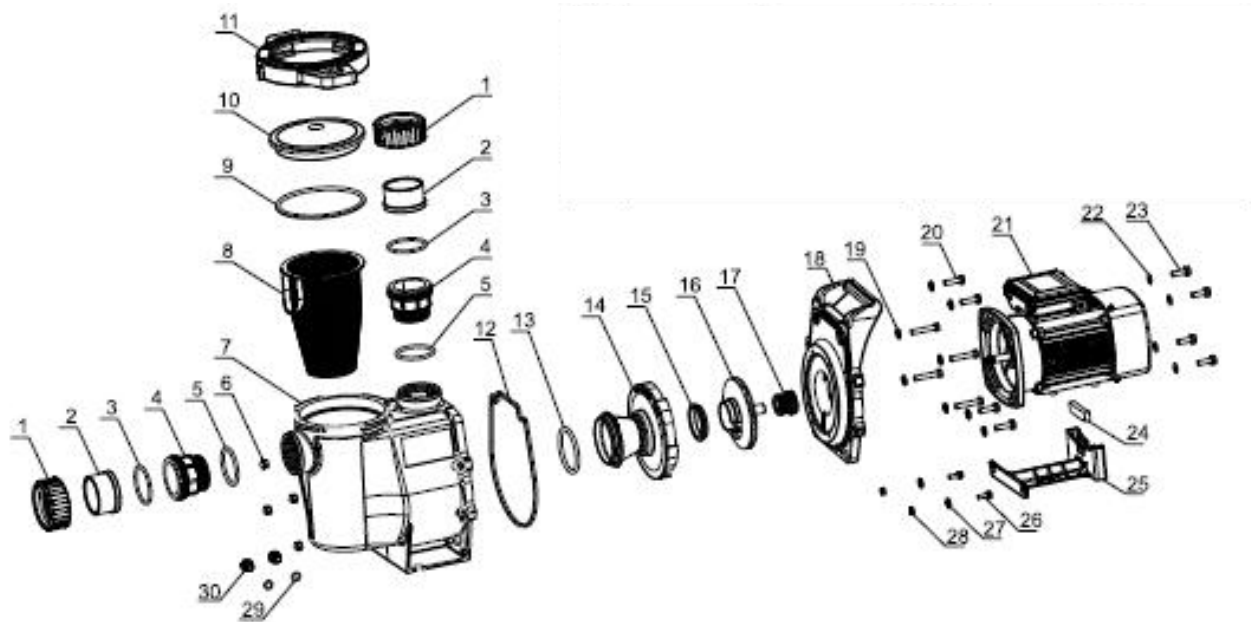

No.	Nombre	No.	Nombre	No.	Nombre
1	Acople universal	11	Collar tapa transparente	21	Motor
2	Universal	12	Empaque	22	Arandela
3	O-ring	13	O-ring	23	Tornillo de ensamble
4	Unión de transición	14	Guía de ensamble	24	Tira plastica
5	O-ring	15	Guía de ensamble	25	Base
6	Ajustador	16	Impulsor	26	Tornillo de ensamble
7	Carcaza de la bomba	17	Sello mecanico	27	Arandela
8	Canastilla trampa	18	Difusor	28	Arandela
9	O-ring	19	Arandela	29	O-ring
10	Tapa transparente	20	Tornillo de ensamble	30	Tapon de drenaje