

Ficha técnica Serie TDA



Características del producto:

Protector Térmico: Monofásico

Aislamiento: F

Protección: IP55

Condiciones de trabajo:

Temperatura promedio: 5~50°C

Temperatura Ambiente: ≤50°C


Presión 0.3MPa




Parámetros Técnicos

Modelo	Caudal max (l/min)	H max (m)	Voltaje (V/Hz)	Potencia		Amperios (A)	Tamaño de empaquete (mm)	Curva
				kW	HP			
TDA35	150	7.5	220-240/50	0.25	0.35	1.6	350 x 175 x 250	1
TDA50	180	10	220-240/50	0.37	0.5	2.0	350 x 175 x 250	2
TDA75	250	12	220-240/50	0.55	0.75	3.2	380 x 180 x 250	3
TDA100	300	12	220-240/50	0.75	1.0	3.8	380 x 180 x 250	4
TDA120	335	13	220-240/50	0.9	1.2	4.6	380 x 180 x 250	5
TDA150	380	16	220-240/50	1.1	1.5	5.8	435 x 220 x 270	6
TDA200	450	16	220-240/50	1.5	2.0	7.0	435 x 220 x 270	7

Curva de Rendimiento

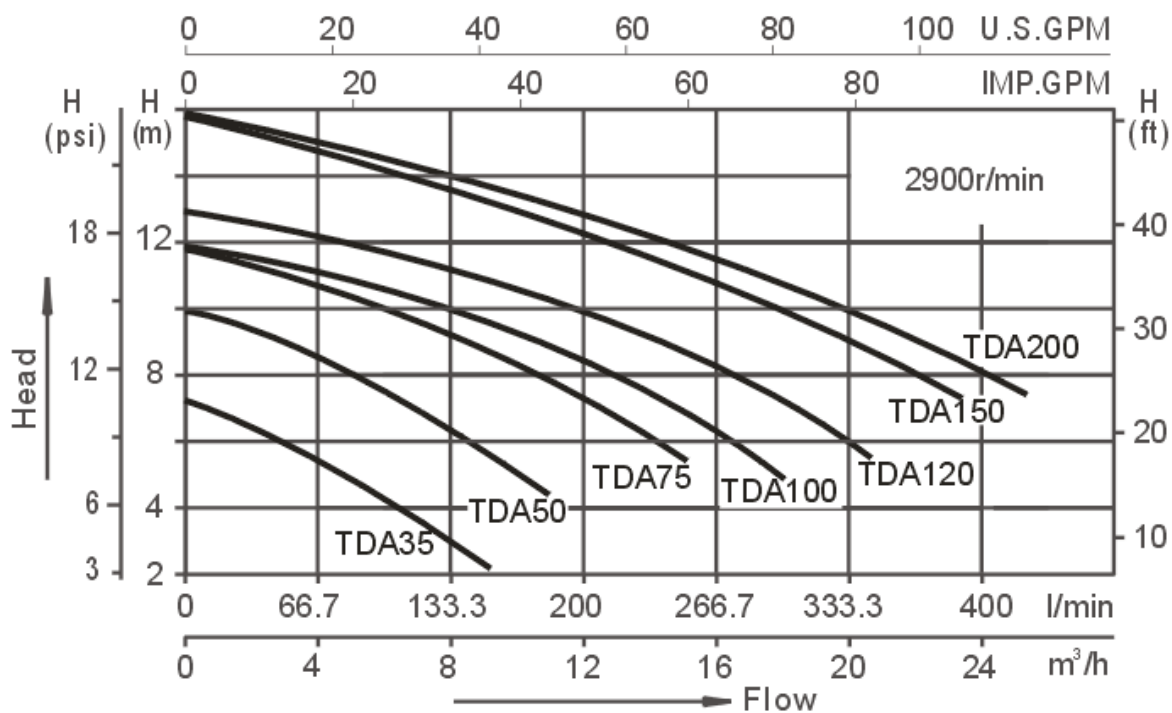


Dimensiones

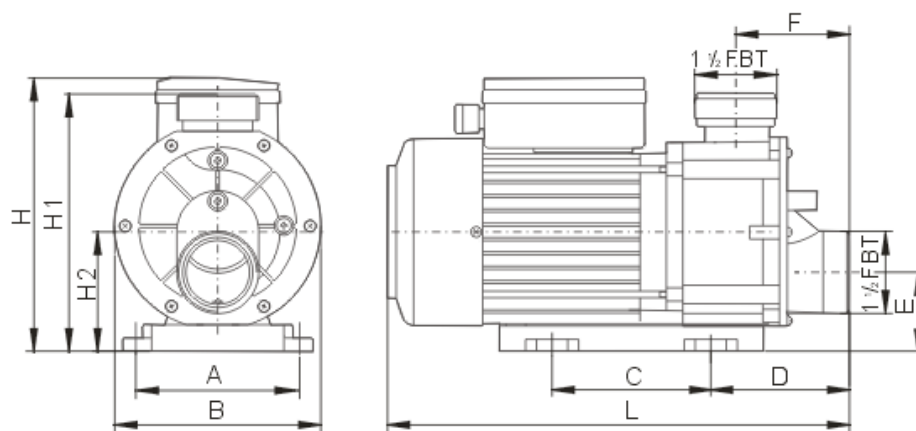

Modelo	Medidas (mm)									
	A	B	C	D	E	F	L	H	H1	H2
TDA35	100	153	88	100	53	89	317	195	188	83
TDA50	100	153	88	100	53	89	317	195	188	83
TDA75	124	156	120	106	60	86	347	205	195	90
TDA100	124	156	120	106	60	86	347	205	195	90
TDA120	124	156	120	106	60	86	347	205	195	90
TDA150	124	186	120	127	54	120	402	218	217	96
TDA200	124	186	120	127	54	120	402	218	217	96

Vista Explotada

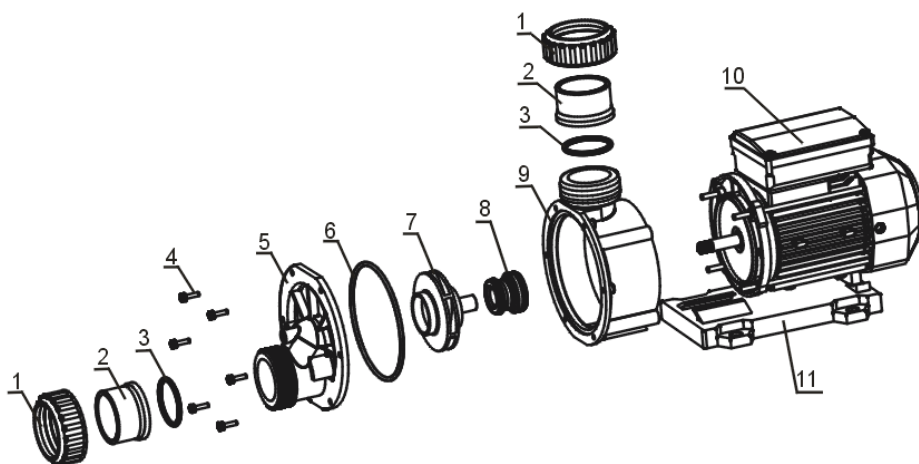

No.	Nombre
1	Acople universal
2	Universal
3	O-ring
4	Tornillos para ensamble
5	Tapa de cubierta
6	O-ring
7	Impulsor
8	Sello Mecanico
9	Carcaza o Platosello
10	Motor
11	Base